



art. nr. 118210300000099
prijs € 155
 Koppelingen, zie p. 193

TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 48).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✓
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!

- Voorraadradiatoren S600 en M301: 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

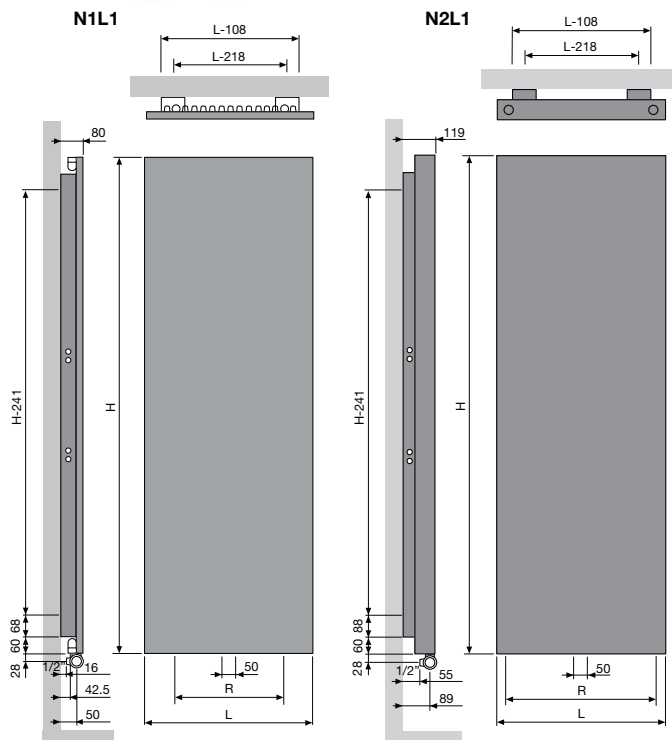

	N1L1			
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

	N2L1			
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		