

TYPES

- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- **OPGELET: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!**

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

SPECIAAL

- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)



Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✘
Gemengde radiator	✘

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 186)	✔
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 186)	✔
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✘
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 186)	✔
Geïntegreerd ventiel	✘

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!

- 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

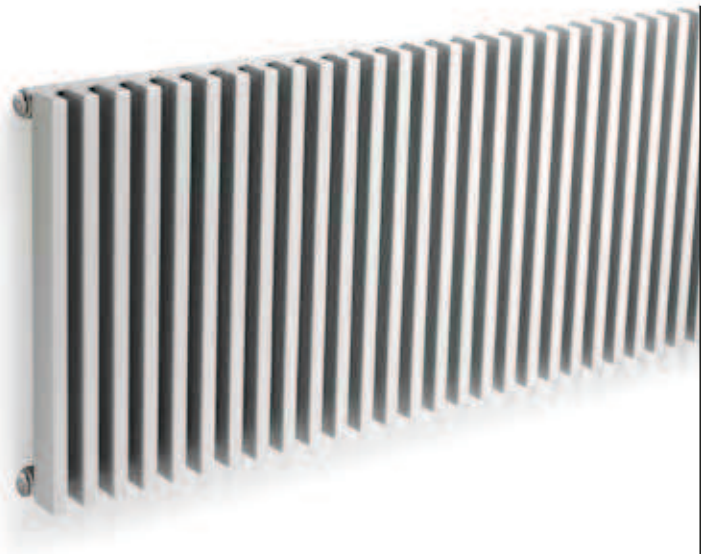

ZH-1




ZH-2



art. nr. 118210100000099

prijs € 155

Koppelingen, zie p. 193

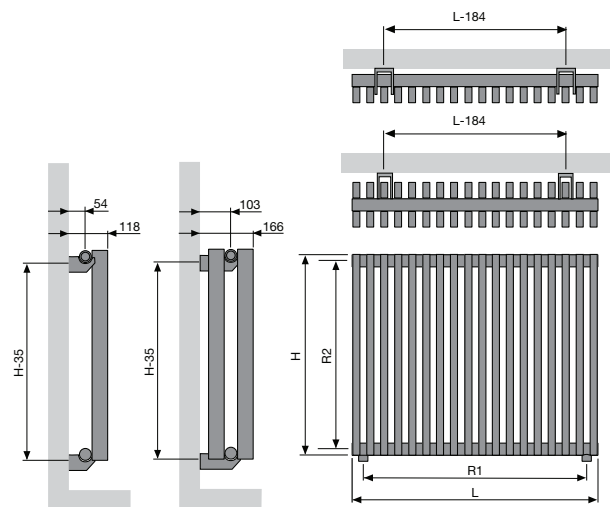

ZH-1 / ZH-2

Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544	2704	2864
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480	2640	2800
Hoogte (H)	500	600	700																
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	465	565	665																
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35																	