



art. nr. 118210300009993
 prijs € 182
 Koppelingen, zie p. 193

TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal wordt standaard geleverd met een onderhoudsproduct.
- Dit onderhoudsproduct is niet na te leveren door Vasco.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 48).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!

- Voorraadradiatoren inox: 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

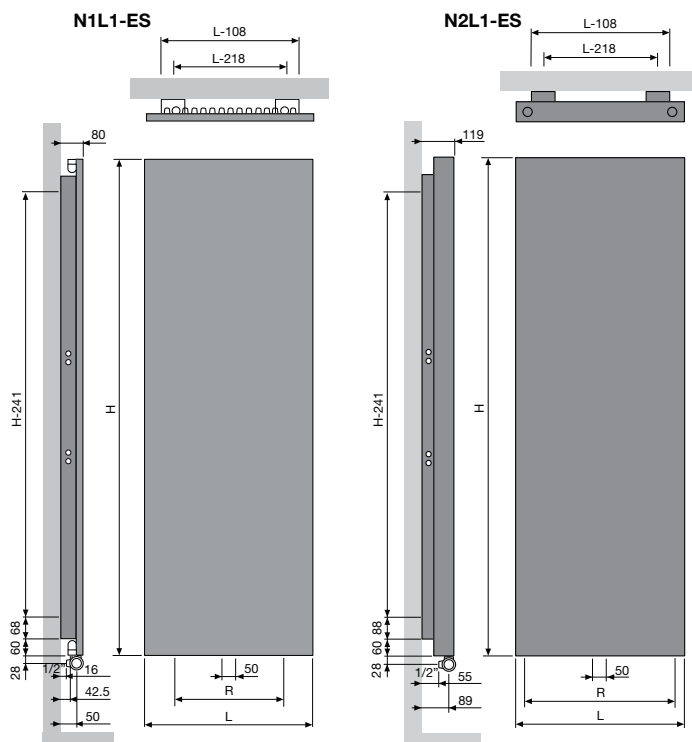

prijzen in euro (excl. BTW)

N1L1-ES	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300 400
Breedte (L)	520 620
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218 H-241

N2L1-ES	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438 538
Breedte (L)	520 620
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218 H-241