


## Ruwbouwset met spoelpijp, voor Geberit urinoirstuursysteem, universeel

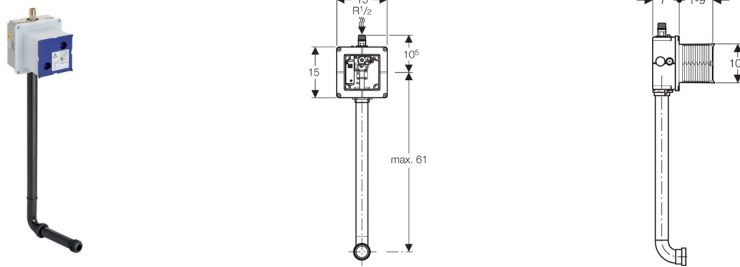

### Toepassing

- Voor inbouwmontage in de massiefbouw
- Voor het opnemen van Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009)

### Eigenschappen

- Wateriaansluiting boven in het midden
- Mantelbuis voor het spoelen van de leiding voorgemonteerd
- Met nippel van kunststof
- Afsluiter met regelklep, voorgemonteerd
- Elektrische aansluiting voorbereid
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker zonder gereedschap inkortbaar

### Technische gegevens

Stromingsdruk	1–8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,24 l/s
Berekende volumestroom	0,3 l/s

### Leveringsomvang

- Sparingkoker met deksel
- Wateriaansluiting R 1/2"
- Inbouwkast
- Afsluiter met regelklep
- Mantelbuis
- Aansluitklem
- Spoelpijp van PE-HD,  $\varnothing$  32 mm

### Artikel

Art. nr.

**116.003.00.1**