


Bedieningsplaat A2, voor WC, Wit glas # WD5003012000

| < 229,8 mm > |

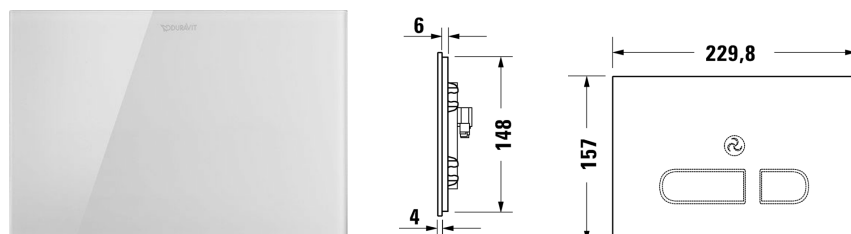

Bedieningsplaat A2, voor WC, Wit glas	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
contactloze, infraroodgestuurde spoeling aan voorzijde, zonder mechanische knoppen, toetsverlichting wordt geactiveerd bij nadering, spoelfunctie mogelijk door aanraking of contactloos, voor opbouwmontage, dual flush spoeltechniek, Functioneert op laagspanning: 24 V DC SELV, beveiliging IP X4, beveiligingsklasse III, met niet-verwisselbare stekerverbindingen, functie-omvang, geurafzuiging, infrarood-nabijheidssensor, hygiënespoeling, automatisch spoelen, reinigingsfunctie, nachtlicht, afsluitfunctie, noodstroomvoorziening, functies instelbaar via afstandsbediening, bij levering inbegrepen, montageframe, montage toebehoren, voorzijde glas			
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
	229,8 x 157 mm	0,900 kg	WD5003012000
Infobox			
ruwbouwsset inclusief netvoeding is onderdeel van het WC-element, Bij de elektronische bedieningsplaten is de detectie-afstand van de gebruikerherkenning met de afstandsbediening instelbaar., geschikt voor gipsplaten met een minimale dikte van 25 mm			
Suitable products			

<p>WC-element, geurafzuiging, hygiënespoeling hygiënespoeling geïntegreerd, zelfdragend, voor montage met gipsplaten, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, verzinkt frame, voor WC keramiek met een lengte <= 625 mm, in hoogte verstelbare poten 0-240 mm, SensoWash-voorbereiding, elektronische bediening aan voorzijde, meter- en centermarkering, montage van de transparante revisieplaat zonder werktuigen, vervult de akoestische vereisten van DIN 4109 en VDI 4100 (in combinatie met geluidsisolatieset # WD6008 000 000), geurafzuiging met geïntegreerde beluchter, Activatie afzuiging elektronisch middels nabijheidssensor of manueel via bedieningsplaat, lekluichtdichte terugslagklep, reservoir, inbouwreservoir CE getest volgens EN 14055, maximaal spoelvolume 9l, vulhoogtemarkering, dual flush spoeltechniek, instelbare spoelhoeveelheden, geïsoleerd tegen condensatie, moderator voor de instelling van het debiet, bij levering inbegrepen, ruwbouwset incl. inbouwdoos 100-240 V AC /24 V DC, PE-wandwc-afvoerbocht DN 90/90, PE-wandwc-aansluitset DN 90, wandwc-bevestigingsset M12, montage toebehoren voor individuele montage, PE-wandwc-reductie DN 90/110 voor afvoerbocht, 2 afdekkappen , voorgemonteerd WC-element voor wandwc</p>	500 x 1148 mm	16,000 kg	WD1004
<p>WC-element, geïntegreerde hygiënespoeling hygiënespoeling geïntegreerd, zelfdragend, voor montage met gipsplaten, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, verzinkt frame, voor WC keramiek met een lengte <= 625 mm, in hoogte verstelbare poten 0-240 mm, SensoWash-voorbereiding, elektronische bediening aan voorzijde, Afgevlakt oppervlak voor optimale toegang met perswerktuigen, meter- en centermarkering, montage van de transparante revisieplaat zonder werktuigen, vervult de akoestische vereisten van DIN 4109 en VDI 4100 (in combinatie met geluidsisolatieset # WD6008 000 000), reservoir, inbouwreservoir CE getest volgens EN 14055, maximaal spoelvolume 9l, vulhoogtemarkering, dual flush spoeltechniek, instelbare spoelhoeveelheden, geïsoleerd tegen condensatie, moderator voor de instelling van het debiet, bij levering inbegrepen, ruwbouwset incl. inbouwdoos 100-240 V AC /24 V DC, PE-wandwc-afvoerbocht DN 90/90, PE-wandwc-aansluitset DN 90, wandwc-bevestigingsset M12, montage toebehoren voor lichte-wandconstructie, montage toebehoren voor individuele montage, PE-wandwc-reductie DN 90/110 voor afvoerbocht, 2 afdekkappen , voorgemonteerd WC-element voor wandwc</p>	500 x 1148 mm	14,700 kg	WD1003

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de toltrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.