

HANSAFIT
WASTAFELKRAAN, 6 V, BLUETOOTH
65412219
EAN: 4057304014147



- Badkamer, Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- Brass/Plastic
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslangen
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Faucet is GGT-approved user test GOOD

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
 Warmwatertoevoer
 Aansluitmaat

DN15
max. +70°C
G3/8

Software-instellingen

Nalooptijd
 Automatische spoeling
 Automatische spoeling periode
 Max. looptijd

3 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Voorschriften


EMC-richtlijn
 EN-norm
 Geluidsklasse
 Beschermingsklasse



CE 2014/30/EU
EN 15091
I (ISO 3822)
IP 55

Typegoedkeuringen


CSTB

322-M1-20/1

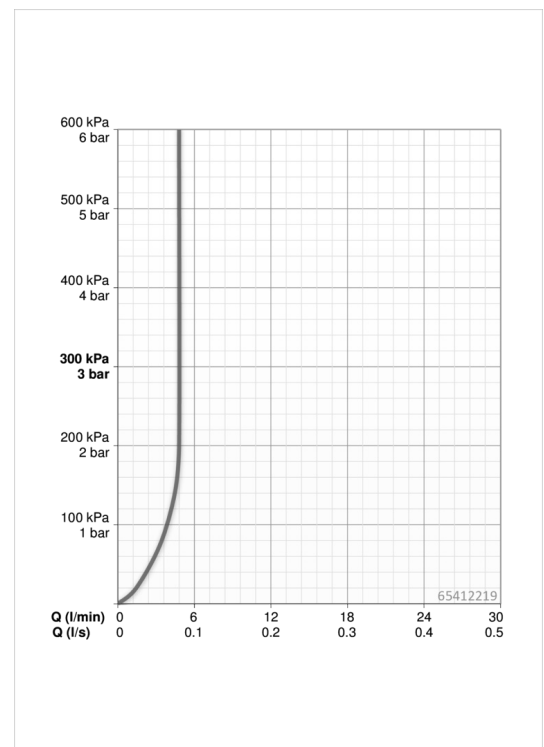

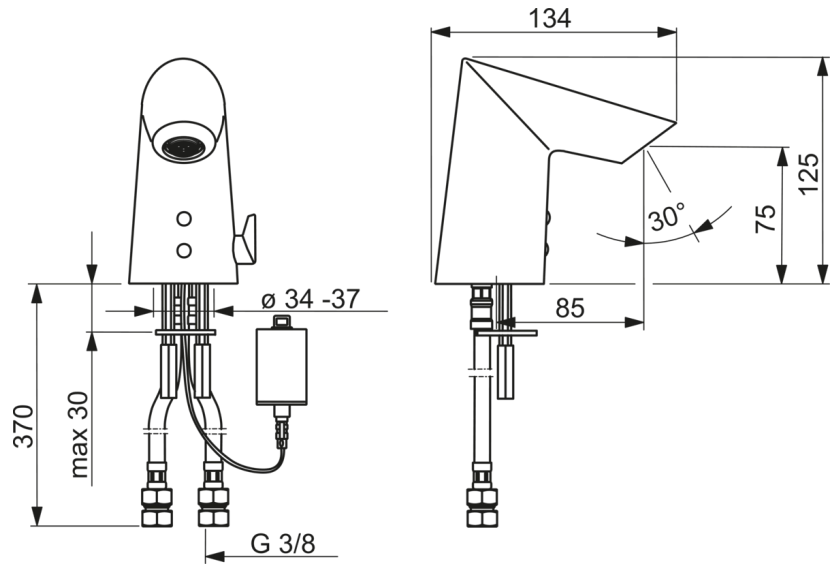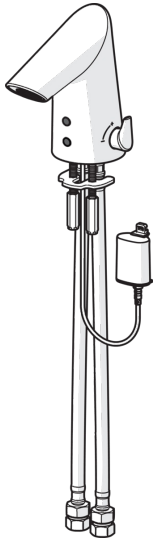

Reserveonderdelen

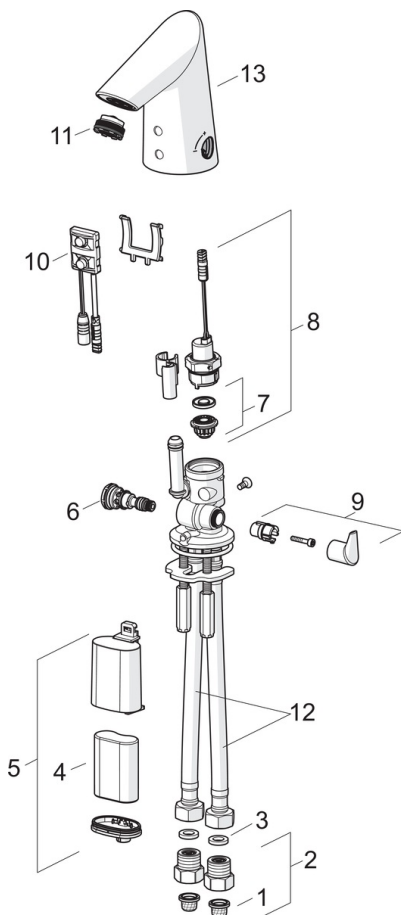

SP65412210

	Naam	Code
01	Vuilfilters	59914085
02	Vuilfilters met terugslagklep	59914086
03	Dichting, 8x14.3x2	59914087
04	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
05	Patareikarbik kompl.	59914088
06	Temperatuur regeling	59914089
07	Membraamhouder	59914090
08	Magneetventiel	59914091
09	Temperatuur hendel	59914092
10	Fotocel, 6 V	59914093
10	Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
11	Mousseur, M21,5 x 1,5 l/min	59914094
12	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1	59914095
13	Uitloop	59914589