


Geberit GIS hoekaansluiting

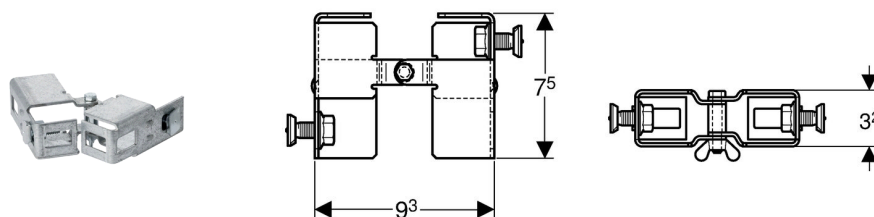

Toepassing

- Voor het maken van Geberit GIS draagconstructies
- Voor het bevestigen van Geberit GIS draagconstructies aan het bouwwerk
- Voor het bevestigen van Geberit GIS profielen onderling

Eigenschappen

- Geïntegreerde beplatingsondersteuning
- Verzinkt
- Hoek tot 150° traploos instelbaar
- Tussen profiel en profiel of profiel en wand koppelbaar

Technische gegevens

Materiaal	Staal
-----------	-------

Leveringsomvang

- 2 draaiaanslagbouten
- 2 moeren M8
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.

461.804.00.1