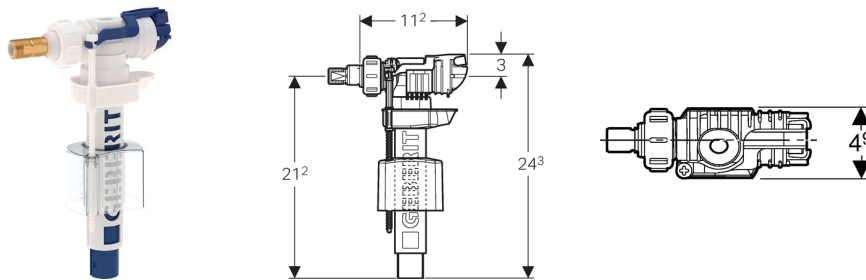


Geberit vlotterkraan type 380, wateraansluiting zijkant, 3/8", nippel van messing

Toepassing

- Voor inbouw in opbouwreservoirs met wateraansluiting zijkant
- Voor grijs water (regenwater), indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische reservoirs
- Voor drinkwater
- Voor wateraansluitingen 3/8"

Eigenschappen

- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing, G 3/8
- Wateraansluiting zijkant
- Geluidsarm conform kraangroep I (DIN 4109)

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|------------|
| Stromingsdruk | 0,1-10 bar |
| Leidinggeluid bij 3 bar | 12 dB(A) |
| Leidinggeluid bij 5 bar | 18 dB(A) |
| Maximale opslagtemperatuur | 40 °C |
| Maximale watertemperatuur | 25 °C |

Leveringsomvang

- Set afstandsringen
- Adapter voor nippel vlotterkraan type 350
- Conische klemkoppeling

Artikel
Art. nr.
240.714.00.1